

Kässbohrer

Driven by professionals

intago[®] ts
intago[®] tt

- Hohe Nutzlast
- Einfache Bedienung
- Außergewöhnliche Fahrstabilität

Argumente transportieren. Der **intago** ist ein innovativer, zwillingsbereifter PKW-Transporter, der außerordentlich hohe Nutzlast mit größtmöglichem Ladefaktor verbindet. Dieser Anhänger ist daher in Sachen Wirtschaftlichkeit TOP.

Die ausgezeichneten Lademöglichkeiten resultieren aus der Durchfahrthöhe von 2,2m, optimierten Übergängen im Achsbereich, verbreiterten Radmulden, einer integrierten Stapelung sowie Überfahrplateaus in verschiedenen Ausführungen und neuen Stapelschienen.


Der **intago** besteht - wie alle Kässbohrer Fahrzeugtransporter - durch unschlagbare Zuverlässigkeit und mühelose Bedienung. Weiters zeichnet sich dieser neue Anhänger durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und einen minimalen Wartungsbedarf aus.

Innovative Hubsysteme

Der **intago ts** zeichnet sich durch die wirtschaftliche und dennoch optimale Hubleistung der vorderen Spindelsäulen.

Der **intago tt** ist mit einem innovativen teleskopisierbarem Hubsystem ausgestattet, sodass auf der oberen Ebene eine größtmögliche Ladebreite zur Verfügung steht.



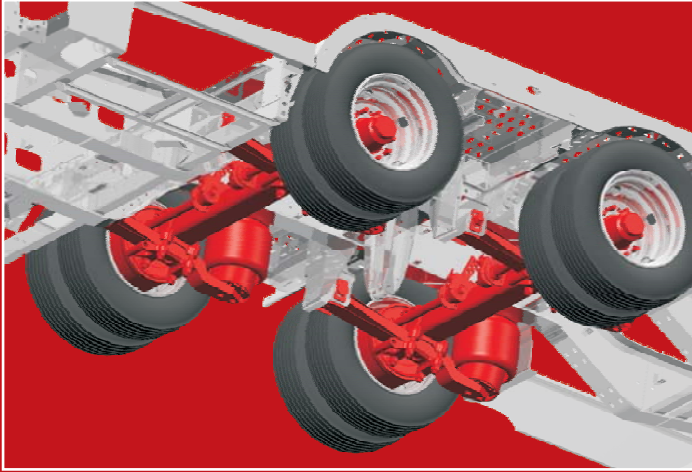

Zwillingsbereifung für hohe Nutzlast und Rollbälge für außergewöhnliche Fahrstabilität.



Hydraulisch kippbares Überfahrplateau ermöglicht ein einfaches und sicheres Stapeln.





Intago ts Säulengruppe vorne mit Spindelhubgetriebe für optimale Hubleistung



Intago tt Die Hubvorrichtung vorne ist so optimiert, dass auf der oberen Ebene größtmögliche Ladebreite zur Verfügung steht.

■ **Key to Transport**

Kässbohrer beweist **Qualitätsführerschaft** nicht nur am Produkt, sondern auch in den Service- und Dienstleistungen rund um den Fahrzeugtransporter. Nur wenn Qualitätsmanagement als nachhaltiger Prozess verstanden wird, bleibt die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden auch in Zukunft gesichert.

Sie können die vielfältigen Vorteile unterschiedlicher Modellreihen zur Bewältigung Ihrer individuellen Herausforderungen nutzen: Die Qualitäts-Kupplungssysteme von Kässbohrer

Ausgewogene Längenverhältnisse und ideale Gewichtsverteilung gewährleisten Sicherheit und optimalen Ladefaktor.

Durch die **Zusammenarbeit von Kässbohrer mit der internationalen Nutzfahrzeugindustrie** kann auf den Autotransporter-Fahrgestellen aller führenden LKW-Hersteller aufgebaut werden. Bereits in den Entwicklungsphasen wird das optimale Zusammenwirken von Fahrgestell und Aufbau verfolgt.

Modulare Systemlösungen und umfangreiche Produktoptionen passen das Fahrzeug Ihren spe-

Zentralachs-Anhänger (Serienausführung)

- Aufbau: vollverzinkte Leichtbaustahlkonstruktion
- Hubvorrichtung vorne:
 - intago ts:** Hubvorrichtung als Tragsäulen mit Spindelhubgetriebe
 - intago tt:** Hubvorrichtung vorne teleskopisierbar und absenkbar
- Hubvorrichtung hinten als einarmiges Kässbohrer Ausschubsystem
- Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen
- Obere und untere Ladeebene in verzinkter Ausführung
- Rampenkasten hinten hydraulisch ausschiebbar
- 1 Paar Auffahrrampen (2.300 mm lang)
- Obere Ladeebene vorne und hinten hydraulisch ausschiebbar
- Bühnenverlängerung mit abklappbaren Klappen, vorne schräg und abklappbar, hinten gerade und abklappbar
- Schluß- und Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung gemäß aktuellsten EU-Richtlinien
- *Kässbohrer* Luftfederung mit *BPW*-Achsen in Tandemanordnung und Zwillingsbereifung (Tragkraft 9 to / Achse)
- 9 Räder 215/75 R 17,5
- Antiblockiersystem EBS (Typ 4S 2M, 2S 2M)

- Leergewicht **intago ts:**
Min. 7.150 – max. 7.850 kg
- Radstand: 6.010mm
- Fahrzeuglänge: 10.300mm
- Fahrzeugbreite: 2.550mm
- Durchfahrtshöhe: 2.200mm
- Durchfahrtsbreite unten: 2.330mm
- Durchfahrtsbreite oben: 2.450mm

- Leergewicht **intago tt:**
Min. 7.400 – max. 8.100 kg
- Radstand: 6.010mm
- Fahrzeuglänge: 10.300mm
- Fahrzeugbreite: 2.550mm
- Durchfahrtshöhe: 2.200mm
- Durchfahrtsbreite unten: 2.330mm
- Durchfahrtsbreite oben: 2.450mm



Unternehmen Kässbohrer

intago®

metago®

variotrans®

supertrans®

citytrans®

ecotrans®

Services

Kässbohrer Transport Technik GmbH

Gewerbestrasse 30

5301 Eugendorf / Salzburg, Austria

Tel.: +43 6225 / 28 100-0

Fax: +43 6225 / 28 100-378

office@kaessbohrer.at

www.kaessbohrer.at

Version: September 2010 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen haben Symbolcharakter und können Fahrzeuge mit Sonderausstattungen anzeigen.